


# profili rettangolari sagomati a freddo da tubo saldato (solo in acciaio tipo 1)

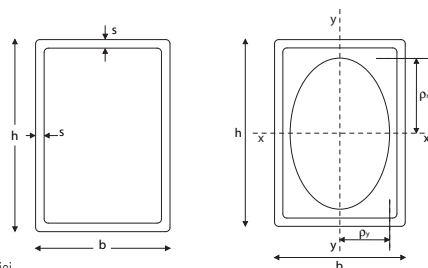

Dimensione e dati statici

**378**  
**a freddo**

Lati $h \times b$ mm	Spessore $s$ mm	Peso kg/m	Sezione $A$ cm <sup>2</sup>	$J_x$ cm <sup>4</sup>	$W_x$ cm <sup>3</sup>	$r_x$ cm	$J_y$ cm <sup>4</sup>	$W_y$ cm	$r_y$ cm
155 x 115	4,0	16,3	20,6	704	90,8	5,87	446	77,6	4,67
	5,0	20,1	25,7	850	110	5,82	538	93,6	4,63
	5,6	22,4	28,6	933	120	5,78	589	102	4,60
175 x 95	5,0	20,1	25,7	996	114	6,29	387	81,5	3,92
	5,6	j22,4	28,6	1093	125	6,26	424	89,2	3,89
195 x 155	5,0	26,4	33,6	1846	189	7,46	1301	168	6,26
	5,6	29,4	37,6	2036	209	7,43	1433	185	6,23
	6,3	33,2	42,1	2249	231	7,39	1582	204	6,20
	7,1	37,2	47,3	2439	250	7,32	1717	222	6,14
215 x 135	5,0	26,4	33,6	2109	196	7,98	1033	153	5,58
	5,6	29,4	37,6	2325	216	7,94	1138	168	5,55
	6,3	33,2	42,1	2568	239	7,90	1255	186	5,52
	7,1	37,2	47,3	2782	259	7,82	1361	202	5,47
235 x 115	5,0	26,4	33,6	2353	200	8,43	780	136	4,85
	5,6	29,4	37,6	2594	221	8,39	858	149	4,82
	6,3	33,2	42,1	2865	244	8,34	945	164	4,79
	7,1	37,2	47,3	3098	264	8,25	1024	178	4,74
235 x 205	5,0	33,0	42,1	3513	299	9,15	2856	279	8,25
	5,6	36,8	47,0	3883	330	9,12	3156	308	8,22
	6,3	41,6	52,8	4300	366	9,08	3493	341	8,19
	7,1	46,7	59,3	4758	405	9,03	3865	377	8,14
	8,0	52,1	66,6	5251	447	8,98	4264	416	8,09
260 x 180	5,6	36,8	47,0	4473	344	9,79	2556	284	7,40
	6,3	41,6	52,8	4954	381	9,75	2828	314	7,36
	7,1	46,7	59,3	5482	422	9,70	3127	347	7,32
	8,0	52,1	66,6	6050	465	9,64	3447	383	7,28
285 x 155	5,6	36,8	47,0	5032	353	10,38	1979	255	6,51
	6,3	41,6	52,8	5571	391	10,34	2188	282	6,48
	7,1	46,7	59,3	6163	432	10,28	2417	312	6,44
	8,0	52,1	66,6	6800	477	10,22	2661	343	6,39
285 x 235	6,3	49,5	62,9	7529	528	10,99	5618	478	9,50
	7,1	55,6	70,7	8357	586	10,95	6234	530	9,46
	8,0	62,1	79,4	9256	649	10,90	6901	587	9,41
325 x 195	7,1	55,6	70,7	9981	614	11,97	4571	469	8,10
	8,0	62,1	79,4	11052	680	11,91	5055	518	8,05