


Pilkington Suncool™ 60/30

Prestazioni

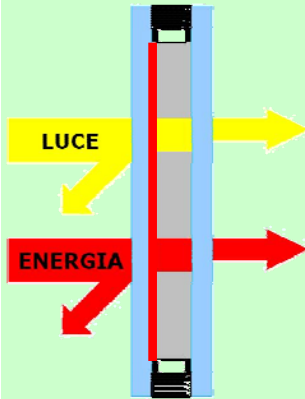

TL	RL _{ext}	RL _{int}	TE	RE	AE	FS	U _g
[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[W/m ² K]
60	19	21	30	36	34	32	1,0

Spessori: 6 -8 -10 -12 mm

Pilkington Suncool™ 60/30 6 mm
+ 16mm 90% Argon +
Pilkington Optifloat™ Clear 4 mm

Aspetto in riflessione (lato esterno)	Livello di riflessione (bassa<15%, media 15-25%, alta>25%)	Aspetto in trasmissione (lato interno)
Neutro	Medio	Neutro