



# PANELPIU 500/40

DOPPIA X

## SEZIONE LASTRA

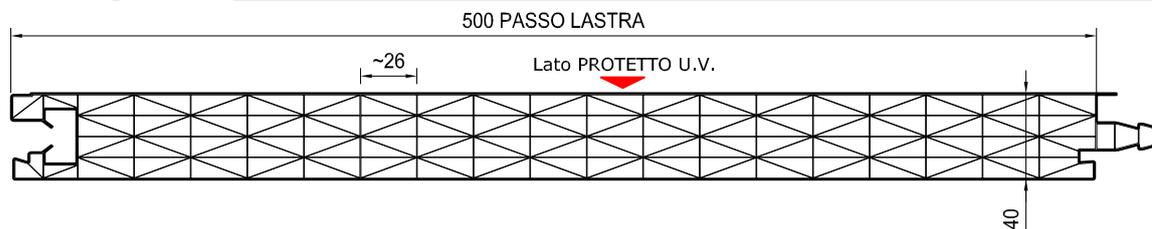

## APPLICAZIONE

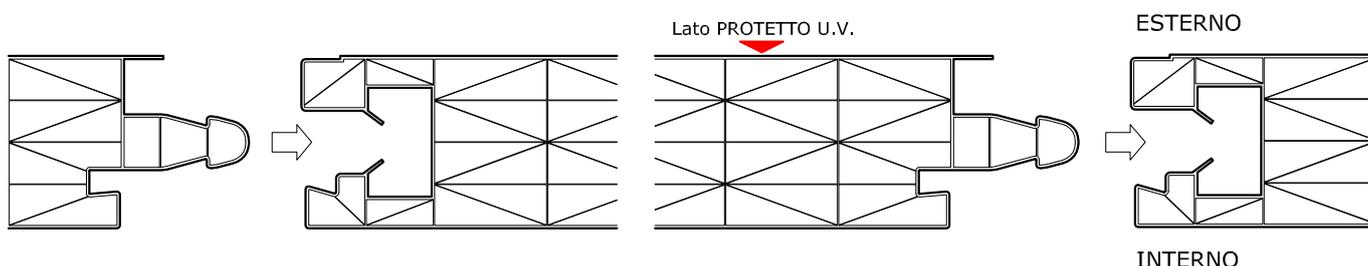

## VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI CON LASTRA MODULARE AD INCASTRO, IN POLICARBONATO ESTRUSO, SPESSORE 40 mm, PASSO 500 mm CON STRUTTURA ALVEOLO A DOPPIA X, NASTRATA ALLE DUE ESTREMITA', CLASSE REAZIONE AL FUOCO B s2 d0 (Classe 1 italiana).

LA LUNGHEZZA DELLE LASTRE E' A MISURA ED IL LORO PARTICOLARE INCASTRO CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAMPONAMENTI SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE TRA ESSE, LA PERFETTA TENUTA DEL SISTEMA E' GARANTITA DA PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

• SPESSORE	40 mm ( A DOPPIA X )
• PASSO LASTRA	500 ±5 mm
• LUNGHEZZE LASTRA	POSSIBILITA' DI LUNGHEZZE A MISURA
• COLORE	NEUTRO CON FINITURA SATINATA E OPALINO
• CHIUSURA ALLE ESTREMITA'	NASTRATE CON NASTRO IN ALLUMINIO
• DATI TECNICI LASTRE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NORMALI E PROTETTE ANTI U.V. SUL LATO ESTERNO</li> <li>• CLASSE REAZIONE AL FUOCO: B s2 d0 (Classe 1 -italiana)</li> </ul>
• PROPRIETA' TERMOISOLANTE	$U = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$
• PASSAGGIO LUCE	NEUTRO 37% ±2 - OPALINO 15% ±2
• NOTE DI APPLICAZIONE	

LASTRA PIANA (NON IMPIEGABILE IN COPERTURA)

