



Pilkington Profilit™

Vetro profilato a U

Pilkington **Profilit**™

vetro profilato ad U

Pilkington **Profilit**™ “plus 1,7”

vetro profilato ad U con coating pirolitico basso emissivo

Pilkington **Profilit**™ Antisol

vetro profilato ad U con coating pirolitico a controllo solare


Pilkington **Profilit**™ Ametista

vetro profilato ad U con coating pirolitico di colore ametista


Principali prestazioni ottico - energetiche		TL [%]	FS [%]	U _g [W/m ² K]
	Posa singola Pilkington Profilit ™	86	79	5,7
	Posa doppia Pilkington Profilit ™ + Pilkington Profilit ™	75	68	2,8
	Posa doppia Pilkington Profilit ™ + Pilkington Profilit ™ “plus 1,7”	70	63	1,8
	Posa doppia Pilkington Profilit ™ + Pilkington Profilit ™ Antisol	43	49	2,8
	Posa doppia Pilkington Profilit ™ Antisol + Pilkington Profilit ™ “plus 1,7”	41	45	1,8
	Posa doppia Pilkington Profilit ™ Ametista + Pilkington Profilit ™	40	46	2,8
	Posa doppia Pilkington Profilit ™ Ametista + Pilkington Profilit ™ “plus 1,7”	51	49	1,8

Dimensioni disponibili

Spessore vetro 6 mm, altezza costa 41 mm

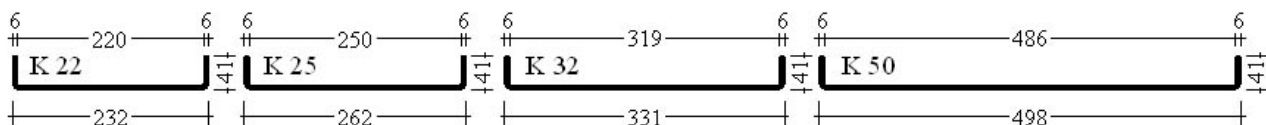

Spessore vetro 7 mm, altezza costa 60 mm

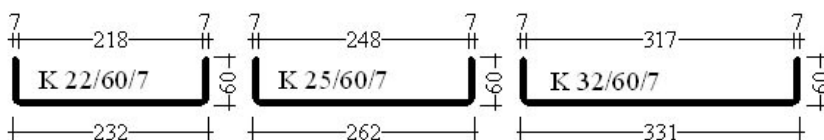

NB: disponibili per tutte le versioni, l'opzione armata e temprata di sicurezza



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Italia S.p.A.

Via delle Industrie 46 30175 P. Marghera VE Tel.: +39 041 5334911 Fax: +39 041 5313301
eMail: assistenzatecnica@nsg.com - Website: www.pilkington.it