



Premium90 ★★★★★

Valorizza la tua casa

Serramento gradevole per la semplicità e pulizia delle sue linee. Con i suoi bordi arrotondati risulta adattabile alle più diverse soluzioni architettoniche. Predisposto per l'alloggiamento di ferramenta e vetri antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche.

Caratterizzata dalla presenza di **3 guarnizioni** di battuta e grazie alla sua **struttura a 6 camere**, allo spessore da 90 mm dell'intero sistema e al nucleo isolante in Neopor, la finestra Premium90 raggiunge **eccezionali valori di isolamento termico** ($U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$) e acustico (-34 dB nella versione di serie) che vanno ben oltre i parametri standard prescritti. **Assicura** all'abitazione **un comfort che si sente**.

I rinforzi interni in acciaio garantiscono elevate prestazioni statiche e di sicurezza.

Il materiale con cui è costruita la finestra Premium90 ha un'elevata **resistenza all'invecchiamento** e all'azione dal tempo e gode di una **garanzia di 10 anni** da parte del produttore. Le sue superfici lineari rendono facile la pulizia senza richiedere particolare manutenzione.





TABELLA CONSUMI ENERGETICI



- ✓ Trasmitanza termica $U_w = 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Adatta a casa 1 litro (classe A oro)
- ✓ Abbattimento acustico fino a -46 dB
- ✓ Permeabilità all'aria fino a classe 4
- ✓ Tenuta a pioggia battente fino a classe 9A
- ✓ Resistenza al vento fino a classe C5/B5

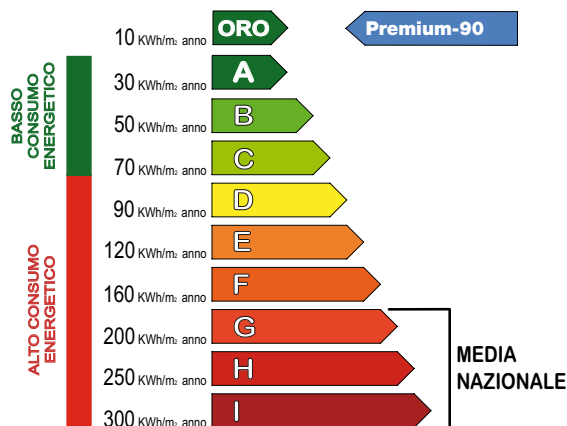

Grande versatilità di scelta di
vetrature da 24 a 45 mm di spessore
per ottenere prestazioni superiori

Superfici lineari e lisce, di facile
pulizia e quindi igieniche

Canaline termiche WARM EDGE
migliora la prestazione del vetro e
riduce la condensa.

Rinforzi in acciaio appositamente
studiati per garantire la migliore
solidità statica e la funzionalità
a lungo termine

Sistema a tre guarnizioni
di battuta, di alta qualità che
conservano nel tempo l'elasticità

Nucleo isolante in Neopor,
aumenta l'isolamento termico

La struttura da 90 mm a 6 camere assicura
un'elevata capacità isolante con riduzione
concreta dei costi di riscaldamento.
Maggior comfort per la riduzione della
rumorosità dall'esterno

Camere adibite allo scarico dell'acqua di drenaggio, isolate dai rinforzi interni

- ❖ La struttura del sistema permette l'alloggiamento di ferramenta antieffrazione, con fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi in acciaio e al montaggio di vetri speciali.
- ❖ Cerniere inferiori e superiori fissate saldamente ai rinforzi in acciaio.
- ❖ Materiale caratterizzato da elevata resistenza all'invecchiamento e all'azione del tempo. Non necessita di particolare manutenzione.
- ❖ Colori di serie: 5 (*Bianco liscio, Ciliegio, Noce, Noce scuro e Mogano*)
Pellicole a richiesta: 32. Possibilità accoppiamento colori (interno-esterno).

Premium90

Premium90



Indirizzo:
Via Regia, 21/B
35018 San Martino di Lupari PD
tel. 049.9461910 - fax 049.9462226
internet: www.isi-italia.it
e-mail: info@isi-italia.it

Rivenditore di zona: